

Wi-Fi kamera manuál na pripojenie

1. Stiahni si aplikáciu "Smart GDO" do svojho mobilu cez Google Play (android) alebo App store (IOS).

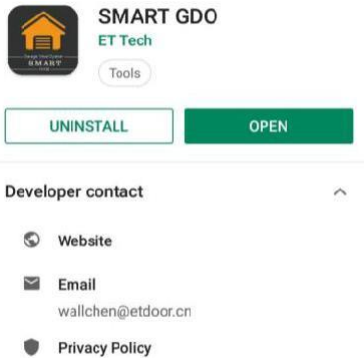


FIG.1

Alebo pomocou mobilu naskenuj QR kód. Klikni na pravý horný roh na „otvoriť v prehliadači“ a stiahni a nainštaluj aplikáciu.



FIG.2



FIG.3

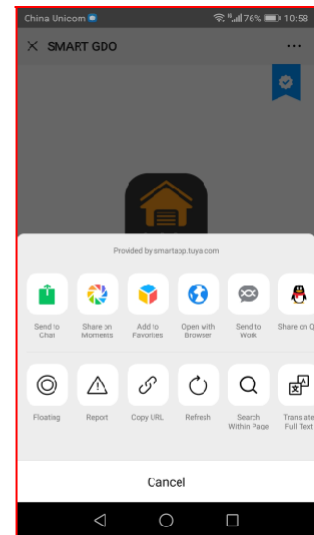


FIG.4

2. Zaregistruj si účet v aplikácii.

3.

Krok 1: zadaj svoje tel. číslo alebo emailovú adresu

Kro 2: zadaj verifikačný kód a vytvor ľubovoľné heslo, ktoré musí obsahovať znaky a čísla

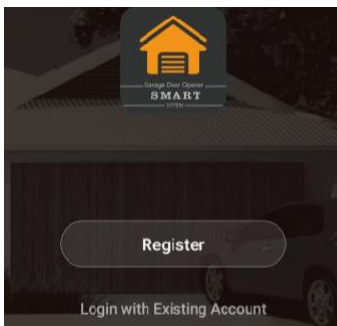


FIG.5




FIG.6




FIG.7

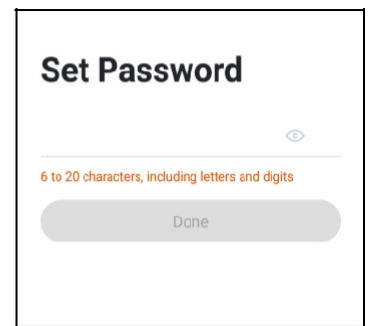


FIG.8

3. Pripoj sa

Najskôr je potrebné resetovať zariadenie:

Použi resetovaciu ihlicu na stlačenie tlačítka Reset a podrž niekoľko sekúnd, pokiaľ kamera nezačne pípať.

Voliteľné: vlož kartu Micro SD podľa obrázka (nie je súčasťou dodávky)

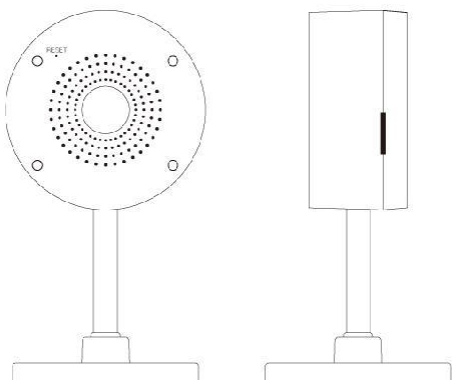


FIG 9

4. Pridať zariadenie:

Krok 1: V aplikácii, v pravom hornom rohu obrazovky zariadenia klikni na (+)(FIG 10). Vyber "Smart Camera" (FIG 11)

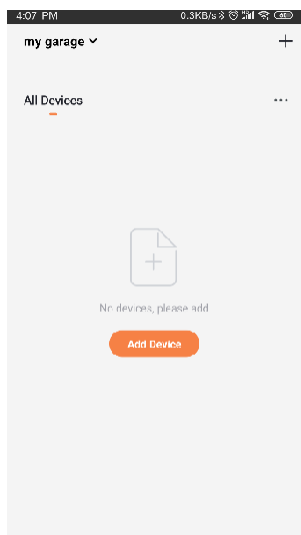


FIG.10



FIG.11

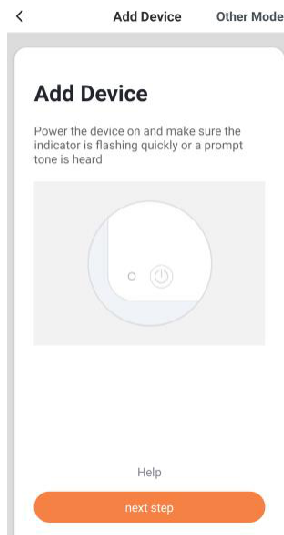


FIG.12

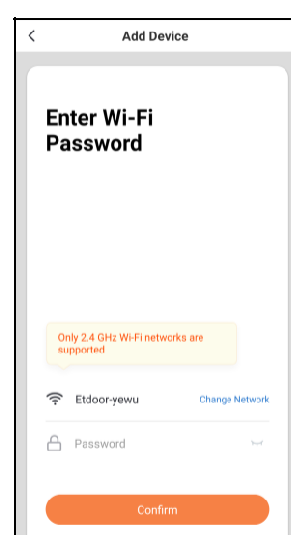


FIG.13

Krok 2: Skontroluj, či kontrolka na zariadení bliká na červeno. Znamená to, že zariadenie je pripravené na pripojenie.

Ak neblinká, nasleduj inštrukcie na resetovanie zariadenia tak, aby kontrolka blikala na červeno a potom stlač "Next step"(FIG 12). Krok 3: Zadaj svoju WIFI a heslo (FIG 13).

Krok 4: Naskenuj QR kód kamerou (FIG 14). Kamera vydá zvukový signál, začne rýchlo blikáť na červeno, a potom sa zmení na zelenú.

Krok 5: Potom klikni na „I Heart a prompt“(„Počul som pípnutie“)(FIG 15). Aplikácia je automaticky pripojená s kamerou (FIG 16).

Krok 6: Teraz je kamera úspešne pridaná, klikni "Done" (FIG 17).

Ak pripojenie zlyhá, postupujte podľa vyššie uvedených krokov a skúste to znova.

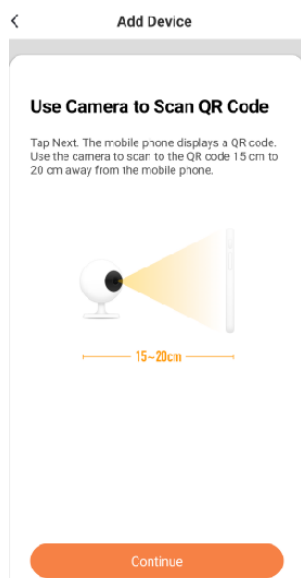


FIG.14



FIG.15

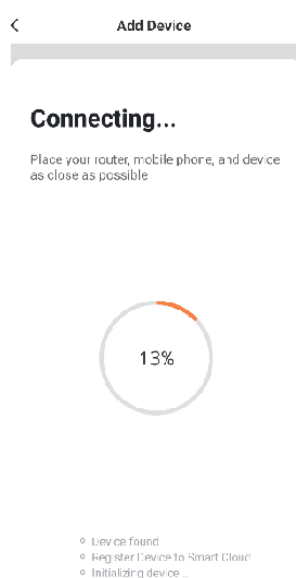


FIG.16

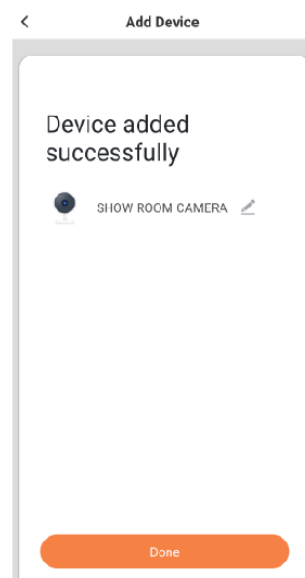


FIG.17

1. Môžem zdieľať s rodinou a priateľmi?

Áno, ako administrátor môžeš zdieľať kameru so svojou rodinou a priateľmi, ktorí budú mať prístup na sledovanie kamery, ovládania žiaroviek, garážových dverí a ďalších zariadení.


Ak chceš zdieľať používateľa, druhý používateľ už musí mať stiahnutú aplikáciu a zaregistrovaný svoj účet!

V aplikácii vyber zariadenie **1. SMART Camera** – **2. Nastavenia** – **3. Zdieľané zariadenia** – **4. Domáce nastavenia**, kde pridáš zadaním mailovej adresy člena rodiny. Druhý člen rodiny potvrdí vo svojom mobile prijatie zdieľania od administrátora alebo mu príde len notifikácia, že administrátor s ním zdieľa zariadenie.

V Zdieľaní zariadenia stlačíš „**Pridať**“, kde ešte raz zadáš email nového člena rodiny a stlačíš **Hotovo**.

Nový člen je pridaný a môže používať všetky zariadenia, ktoré má administrátor pridané v aplikácii.

Zdieľaných užívateľov vidí iba administrátor a iba on môže udeľovať povolenia k zdieľaniu.

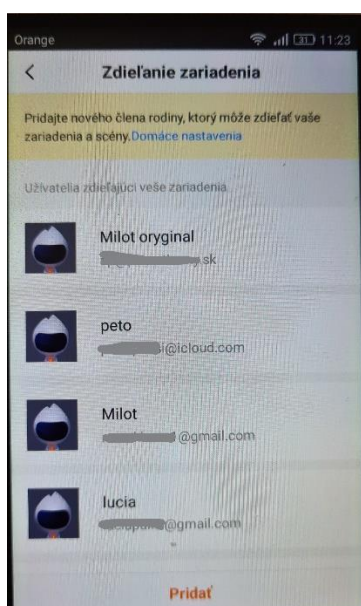

2. Aký je dosah WIFI?

Dosah domovskej Wi-Fi je silne závislý na domácom routeri a podmienkach v miestnosti. Presné údaje o rozsahu routera si over v jeho špecifikáciách.

3. Zariadenie sa javí ako offline alebo nedosiahnuteľné?

Uisti sa ,že je WIFI router online a v dosahu.

Kliknutím na položku "Check for firmware update" na tvojom zariadení sa uisti ,že máš k dispozícii najnovšie funkcie aplikácie.

4. Nemožno sa pripojiť k sieti WIFI.

Počas nastavenia WIFI nezabudni zadať správne heslo k sieti WIFI. Skontroluj, či nie sú problémy s pripojením internetu. Ak je signál WIFI príliš slabý, resetuj ho a skús odznova.

5. Koľko kamier môžem ovládať?

"Smart GDO" aplikácia dokáže kontrolovať neobmedzené množstvo zariadení na neobmedzenom počte miest .

Domáci router môže mať obmedzený počet zariadení ,ktoré je možné pripojiť iba k jednému routeru.

Technické špecifikácie:

Kamera: up to 1080p (1920x1080) at 20 frames / sec. H.264 encoding

Zorné pole: 140° diagonal

Audio: Internal Speaker and Microphone

Storage: supports up to 128G Micro SD card(not included)

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz(not compatible with 5GHz Wi-Fi networks)